

EQUILIBRADORES NEUMÁTICOS DE CUERDA - BFC575

CON IMÁN DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

El balanceador de cuerda MANIBO permite movimientos rápidos y precisos de cargas. El aparato es una grúa neumática de cable especialmente diseñada para el manejo de cargas con velocidad y precisión, requiriendo al mismo tiempo un mínimo esfuerzo al operador. Consiste en un brazo articulado ligero dentro del cual se ubica el dispositivo neumático para equilibrar el peso de la carga.



Capacidad

El equilibrador es capaz de levantar pesos de hasta 50 kg.


Características de la herramienta de agarre.

Capacidad del imán de 170 kg para superficies planas de hierro con un espesor mínimo de 20 mm, la carga disminuye linealmente con el espesor de la pieza elevada. Empuñadura estándar con controles de agarre y liberación de carga y regulador de equilibrio de carga. Con botón de seguridad de consentimiento a la liberación de la carga.



Opciones

El equilibrador se puede realizar también en la versión colgada en la grúa puente o grúa bandera.

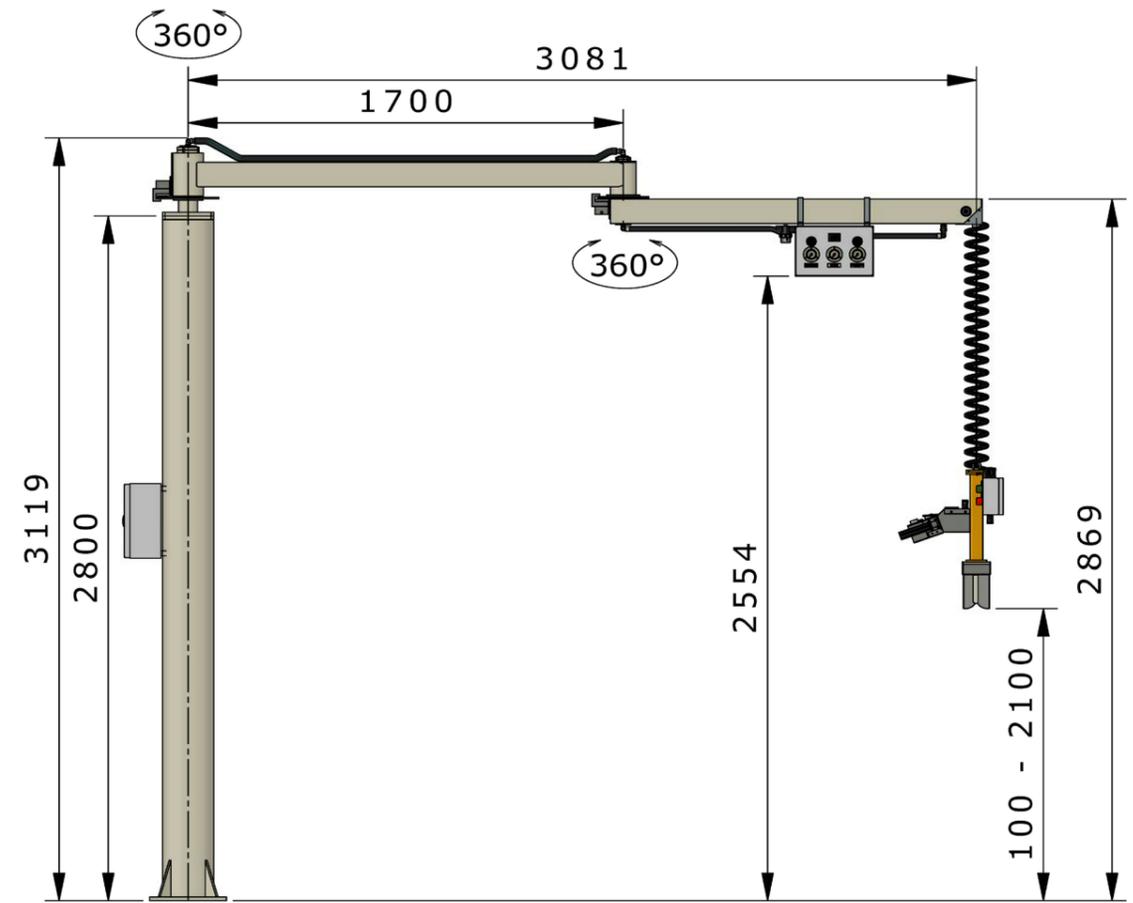

Información general

- » Alimentación neumática de 7 bar
- » Capacidad 50 kg
- » Radio de acción 3080 mm
- » Rotación columna 360° seguidos
- » Rotación intersección 360° seguidos
- » Consumo de aire instantáneo máximo 240 NI/min

Dispositivos de seguridad

- » Válvula de bloqueo de ascenso y descenso del cable en caso de falta de suministro de aire comprimido.
- » Frenos de estacionamiento en las articulaciones.
- » Válvula de corte de flujo para evitar subidas repentinas del cable.

MANIBO s.r.l.



SCAN ME



+39 051 6468143



Via del Lavoro, 85 area 3
40033 - Casalecchio di Reno (BO)



manibo@mani-bo.com
www.manibo.eu